



폼 관창 - 저팽창

BRANCHPIPES - LOW EXPANSION FOAM

- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 200 또는 400 lpm @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ 범위: 23 또는 36meters / Range: 23 or 36 meters
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 및 양극 산화처리
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ 밸브 형식: 볼 밸브 / Valve type: ball-valve
- ▶ 조작: 조작용 손잡이 / Operation: by operating handle
- ▶ 팽창률: 약 x10 / Expansion: approx. x10



수동 노즐 - 이중 팽창 폼 관창

HAND NOZZLES - DUAL EXPANSION FOAM

- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 200 또는 400 lpm @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 및 양극 산화처리
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ 밸브 형식: 볼 밸브 / Valve type: ball-valve
- ▶ 조작: 조작용 손잡이 / Operation: by manoeuvre handle
- ▶ 팽창률: 약 x10 또는 x70 / Expansion: approx. x10 or x70



"MIXY" 이덕터

"MIXY" EDUCTORS

- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 200 또는 400 lpm @ 10 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 10 bar
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 픽업 튜브 장착 공급 / Supplied with pick-up tube
- ▶ 역류방지 밸브 / Non-return valve
- ▶ 제어 밸브 / Control valve

커플링*

COUPLINGS*

*필요에 따라 제품에 다양한 종류의 커플링 장착 가능
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01104_Flyer KO-EN_제반 산업_Industries



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel: +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax: +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- OCP (MOROCCO)
- SONATRACH (ALGERIA)
- SEAL (ALGERIA)
- STIR (TUNISIA)
- AIRBUS (FRANCE)
- ALSTOM (FRANCE)
- LYONDELL BASELL (NETHERLANDS)
- EDF (FRANCE)
- ELENKY (FRANCE)

YouTube



제반 산업
INDUSTRIES



열정으로 창조하자! - WE CREATE WITH PASSION



VULCANO - 로봇 및 방수총
VULCANO - ROBOT WITH MONITOR

- ▶ 방수총: LMP65 RC / Monitor: LMP65 RC
- ▶ 노즐: Autokador 3000 / Diffuser: Autokador 3000
- ▶ 크기 (L x l x H): 1230 x 720 x 970 mm
Dimensions (L x l x H): 1230 x 720 x 970 mm
- ▶ 장애물 유격: 20 cm / Obstacle clearance: 20 cm
- ▶ 방식 처리 / Anticorrosion treatment
- ▶ 자유장 거리: 300 m / Free field distance: 300 meters
- ▶ 전면 카메라 720p / Front camera 720p
- ▶ 2 x LED 프로젝터 / 2 x Leds projectors
- ▶ 영상 탑 3축 - 카메라 줌 x36 (주/야)
Video turret 3 axis - Camera with zoom x36 (night and day)
- ▶ 온도기록식 동영상 카메라 / Thermographic video camera
- ▶ 지속시간: 2/4 h / Duration: 2/4 hours
- ▶ 유상하중: 200 kg / Payload: 200 kg
- ▶ 속도: 4 km/h / Speed: 4 km/h
- ▶ 중량: 200 kg / Weight: 200 kg
- ▶ 측면 경사도: 35° / Side slope: 35°
- ▶ 경사도: 45° / Slope: 45°

수동 방수총
MANUAL MONITORS

Montmirail, DN80 이동식 방수총 및 자동 스위핑
Montmirail, DN80 portable monitor with automatic sweeping

- ▶ 안전 장치, 수평 및 수직 조절 고정 손잡이
Safety device, horizontal and vertical adjustment lockable knobs
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 수평 운동: -22.5°부터 +22.5°까지 / Horizontal movement: from -22,5° at +22,5°
- ▶ 수직 운동: +35°부터 +85°까지 / Vertical movement: from +35° to +85°
- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 4000 lpm / Flow rate: 4000 lpm

DN100 이동식 방수총
DN100 portable monitor

- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 7500 lpm / Flow rate: 7500 lpm
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 수직 조절: 수동 휠식 / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ 수평 운동: 360° 이상 / Horizontal movement: on 360°
- ▶ 수평 조절: 수동 휠식 / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ 수직 운동: +30°부터 +85°까지 / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 안전성: 핀 또는 손잡이로 30°에 고정 가능한 수직 조절, 손잡이로 고정 가능한 수평 조절
Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle, horizontal adjustment lockable by knobs
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링 / Options: outlet equipment, inlet couplings


안테노르 방수총 장착 트레일러
TOWABLE ANTEOR MONITOR

- 이동식 장치 / mobile units
- ▶ 풀 핸들 / Pull handle
 - ▶ 20미터 PIL 직경 70 소방 호스용 하우징 2개
2 housing for 20 meters fire hoses PIL Ø 70
 - ▶ 아연도금 강 스파이크 4개 / 4 galvanized steel spikes
 - ▶ 방수총을 유지하는 "Klap-Klap" 브래킷
Bracket "Klapklap" to maintain the monitor
 - ▶ 선택사양: 20미터 PIL 직경 70 소방 호스 2개
Option: 2 lengths of 20 meters hoses PIL Ø 70

- ▶ 방수총 노즐 안테노르 / Monitor nozzle antenor
- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 3000 lpm / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy

"BELIER" 노즐
"BELIER" NOZZLE

- ▶ 작동 압력: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ 유량: 460 lpm @ 7 bar
Flow rate: 460 lpm @ 7 bar
- ▶ 재질: 스테인리스 스틸
Material: stainless steel
- ▶ 선택사양: 피스톨 손잡이 없이 볼 밸브로 차단
Option: shutoff with ball valve without pistol handle

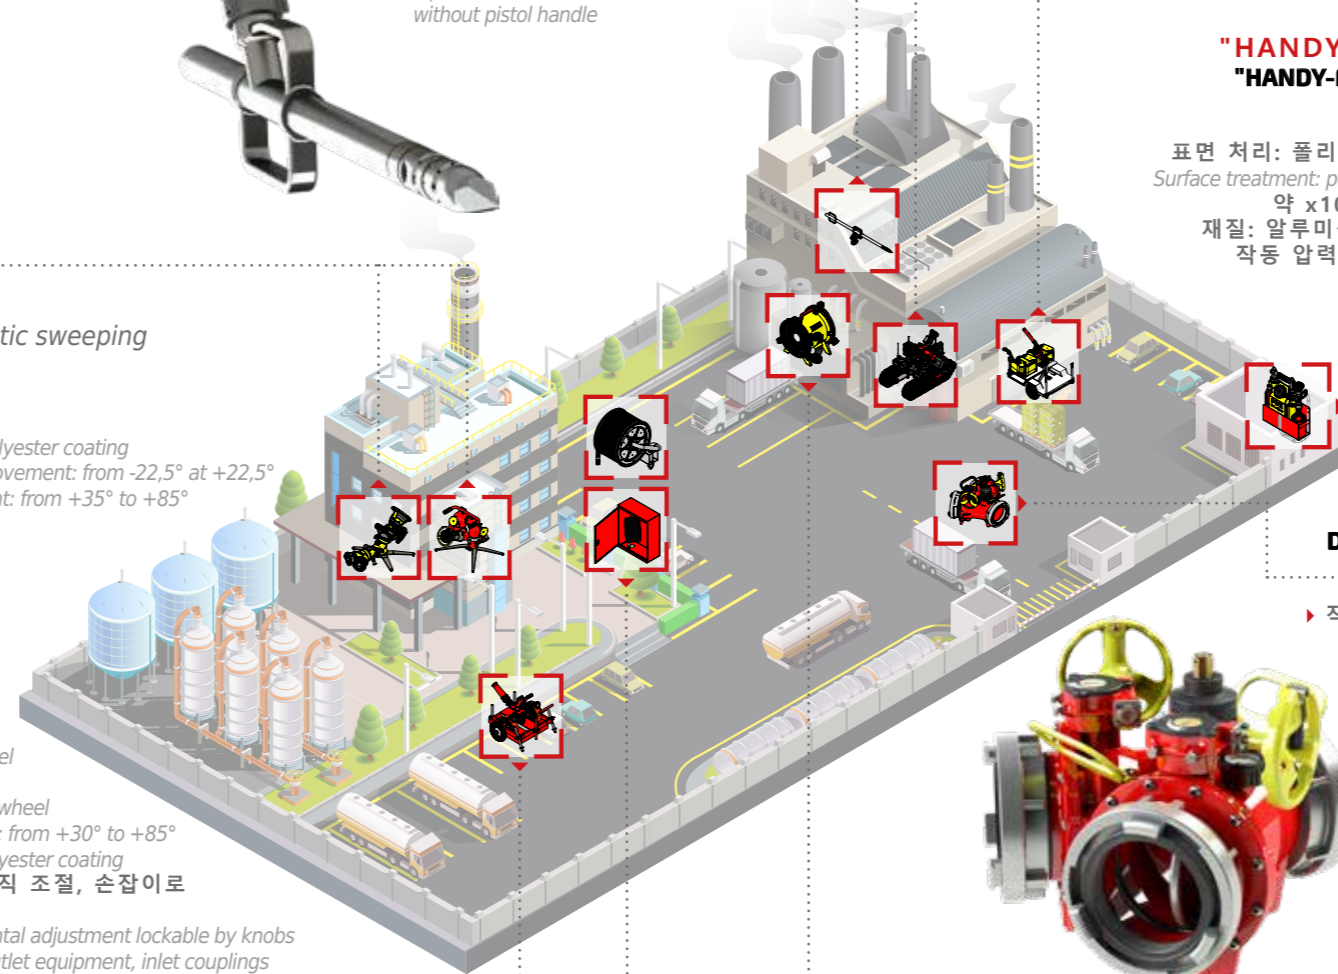

- 재질: 알루미늄 합금 및 스틸 / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ 바퀴 크기: 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13
 - ▶ 접이식 "자키" 바퀴 / Retractable "Jockey" wheel
 - ▶ 도로 신호: 교통 신호등 / Road signalling: traffic signal
 - ▶ 선택사양: 방수총, 유출부 장비, 크기, 인입부 개수
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
 - ▶ 스탠드: 4 x 200kg / Stands: 4x 200kg

트레일러 용 방수총
TOWABLE MONITORS



"HANDY-FOAM" 이동식 폼 장치
"HANDY-FOAM" PORTABLE FOAM UNIT

- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 및 양극 산화처리
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ 약 x10 또는 x70 / approx. x10 ou x70
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 흡입률: 0.4, 1, 3 또는 6%
Suction percentage: 0.4, 1, 3 or 6%



DN150 및 DN200 송수구
DN150 AND DN200 DIVIDERS

- ▶ 작동 압력: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금
Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅
Surface treatment: polyester coating
- ▶ 조작: 플라이휠식
Operation: flywheel
- ▶ 선택사양: 인입부/유출부 커플링, 압력계
Options: inlet/outlets couplings, pressure gauge




MISTRAL 300 팬
MISTRAL 300 FAN

- ▶ 작동 압력: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ 작동 압력: 7 bar / Working pressure: 7 bar
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 선택사양: 자체 흡입 장치, 망형 발포 팽창
Options: Self educting device, foam expansion with mesh
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅
Surface treatment: polyester coating
- ▶ 리프트 핸들 / Lift handle
- * 조절식 장비 - 3기능: 고폽창 발포기, 분무 및 통기, 연무 및 연기 배출
*Adjustable equipment - 3 functions: high expansion foam generator, misting and ventilation, discharge of fumes and smoke



ARMOIRE DE RIA
STORAGE CABINET

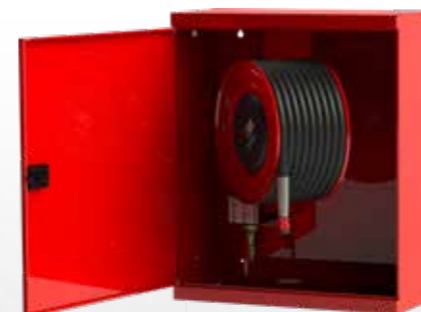

스테인리스 스틸 호스 릴
HOSE REELS IN STAINLESS STEEL

- ▶ 최대 작동 압력: 12 bar / Maximum working pressure: 12 bar
- ▶ 차단: 수동휠 차단식 / Shutoff: with handwheel shutoff
- ▶ 호스: 직경 25 / Hose: Ø 25
- ▶ 호스 길이: 30 m / Hose capacity: 30 meters
- ▶ 선택사양: 고정 지지대 / Option: fixed support



Matériel modulable*
3 fonctions
Générateur de mousse haut foisonnement
Brouillasse et ventilation
Retoulement des fumées et désenfumage